


ISOFOR SCHALUNGSSTEIN-SYSTEM

Schalungssteine für hochdämmende Wände mit Mittelsteg und Riegelaussparung

EU II 25 D

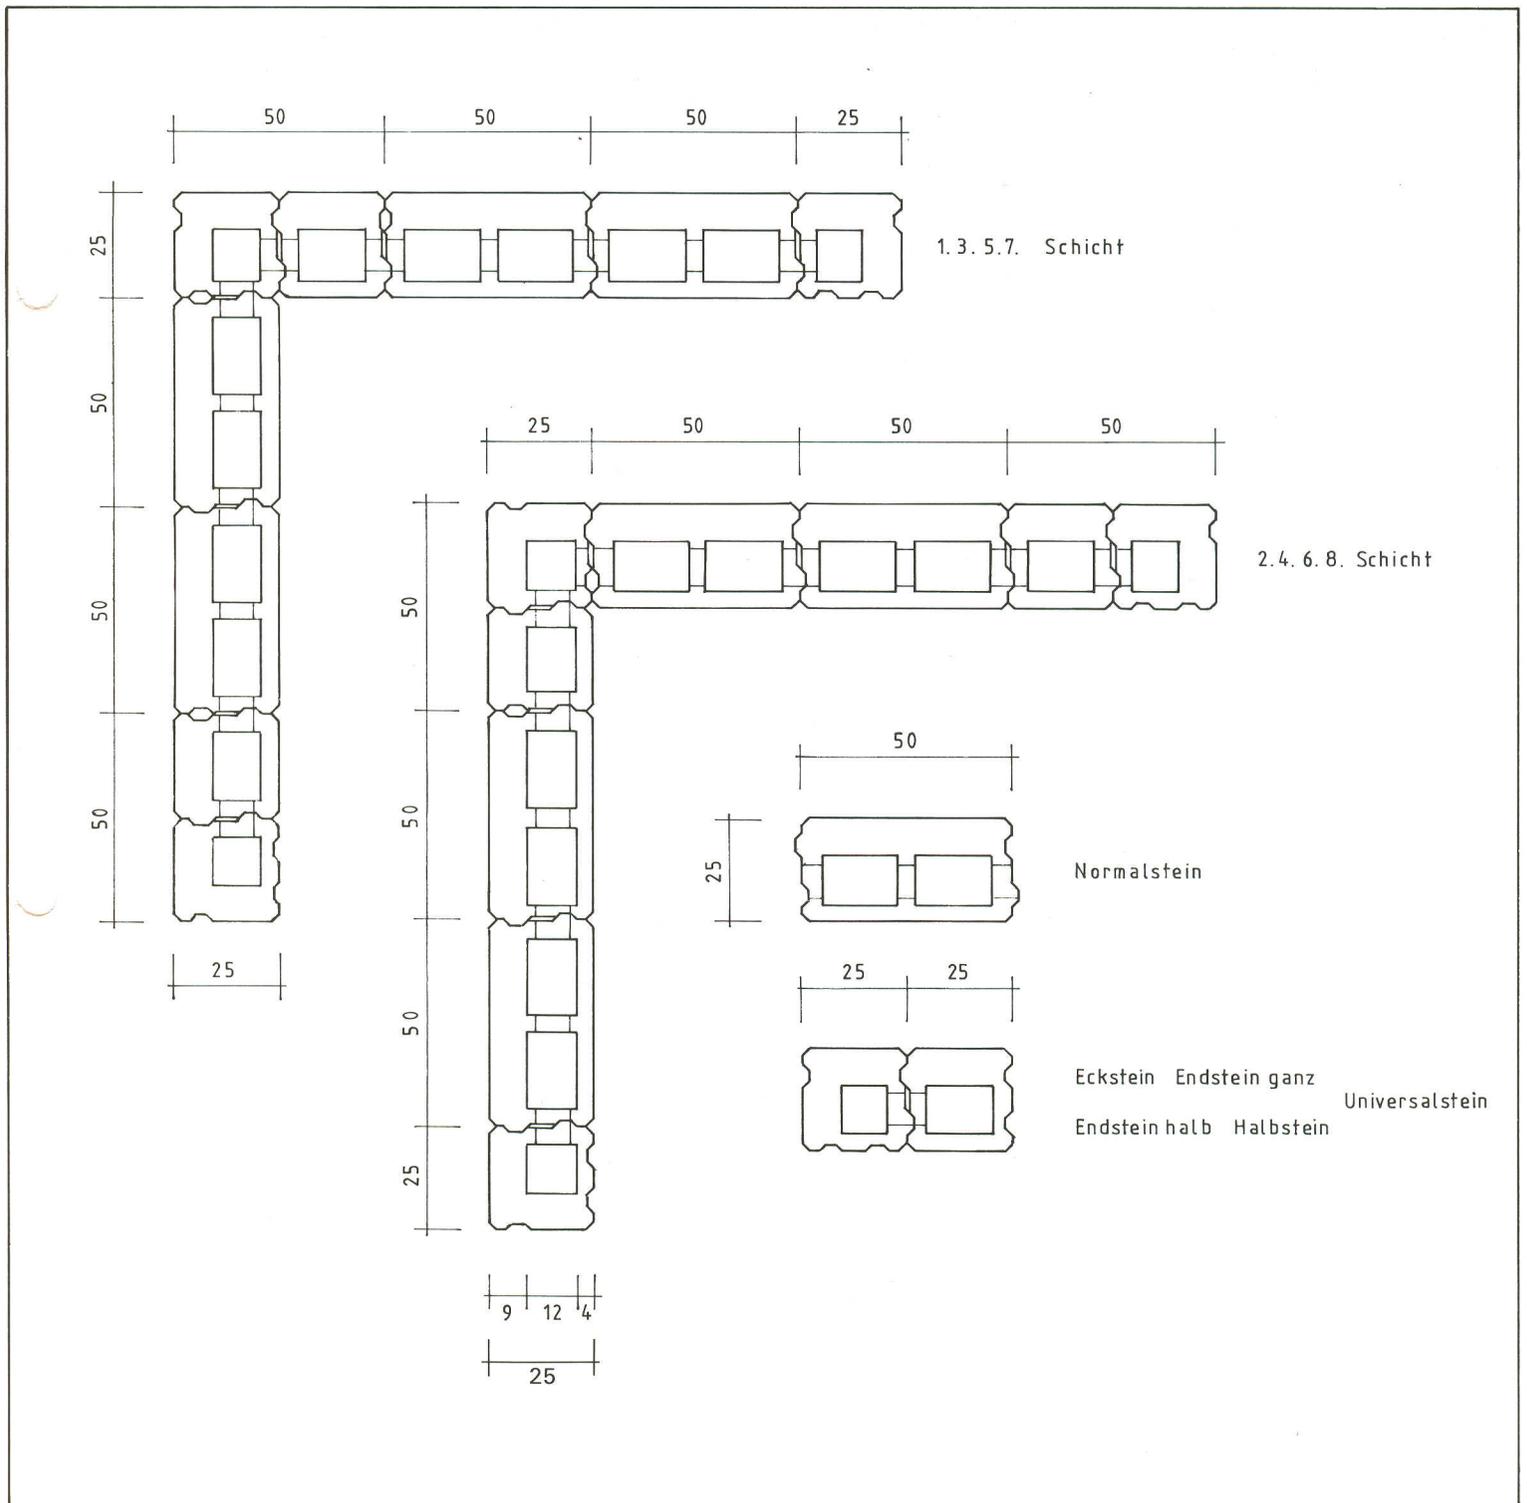

ISOFOR SCHALUNGSSTEIN-SYSTEM

EUROHOLZSPAN Holzspanbetonschalungsstein

EU II 25 D

Wandaufbau von außen nach innen:

9 cm Holzspanbeton	1,47 m ² K/W	Wärmedurchlaßwiderstand
12 cm Betonkern	0,61 W/m ² K	Wärmedurchgangskoeffizient k-Wert
4 cm Holzspanbeton	0,03	TAV-Wert
-----	96 l/m ²	Bedarf an Füllbeton
25 cm Wanddicke		

